

ULTIMATEG

Modern Production Concept 现代化的生产理念

公司坚持质量第一的方针，采用先进的生产设备，推行精益生产管理和TQC质量管理，不断提高产品的质量和品味，以品牌魅力和良好信誉赢得海内外顾客的信赖，从而增强了浙兴的市场竞争力。

The company adheres to the principle of quality first, adopts advanced production equipment, implements lean production management and TQC quality management, constantly improves the quality and taste of products, and wins the trust of customers at home and abroad with brand charm and good reputation, thus enhancing the market competitiveness of Zhexing.



Professional & Control 专业 · 把控

公司在生产过程当中严格按照国际质量体系标准执行；生产部门在领料时须进行产前检验，生产过程中每一道工序须进行检验，工序完成后须对产品进行全方位性能检测。

The company in the production process in strict accordance with the international quality system standards; Production department must undertake antenatal examination when receiving materials, each working procedure must undertake examination in the production process, after working procedure is completed, must undertake all-round performance examination to the product.

Set Performance And Convenience In One Widely Used


集性能便捷于一身 使用广泛



洗车店，养殖场，地面冲洗，工地，游泳池，厨房，家用洗车，船用，木材厂
Car wash, farm, floor wash, construction site, swimming pool, kitchen, home car wash, boat, lumber mill...




Anatomy | 解创图

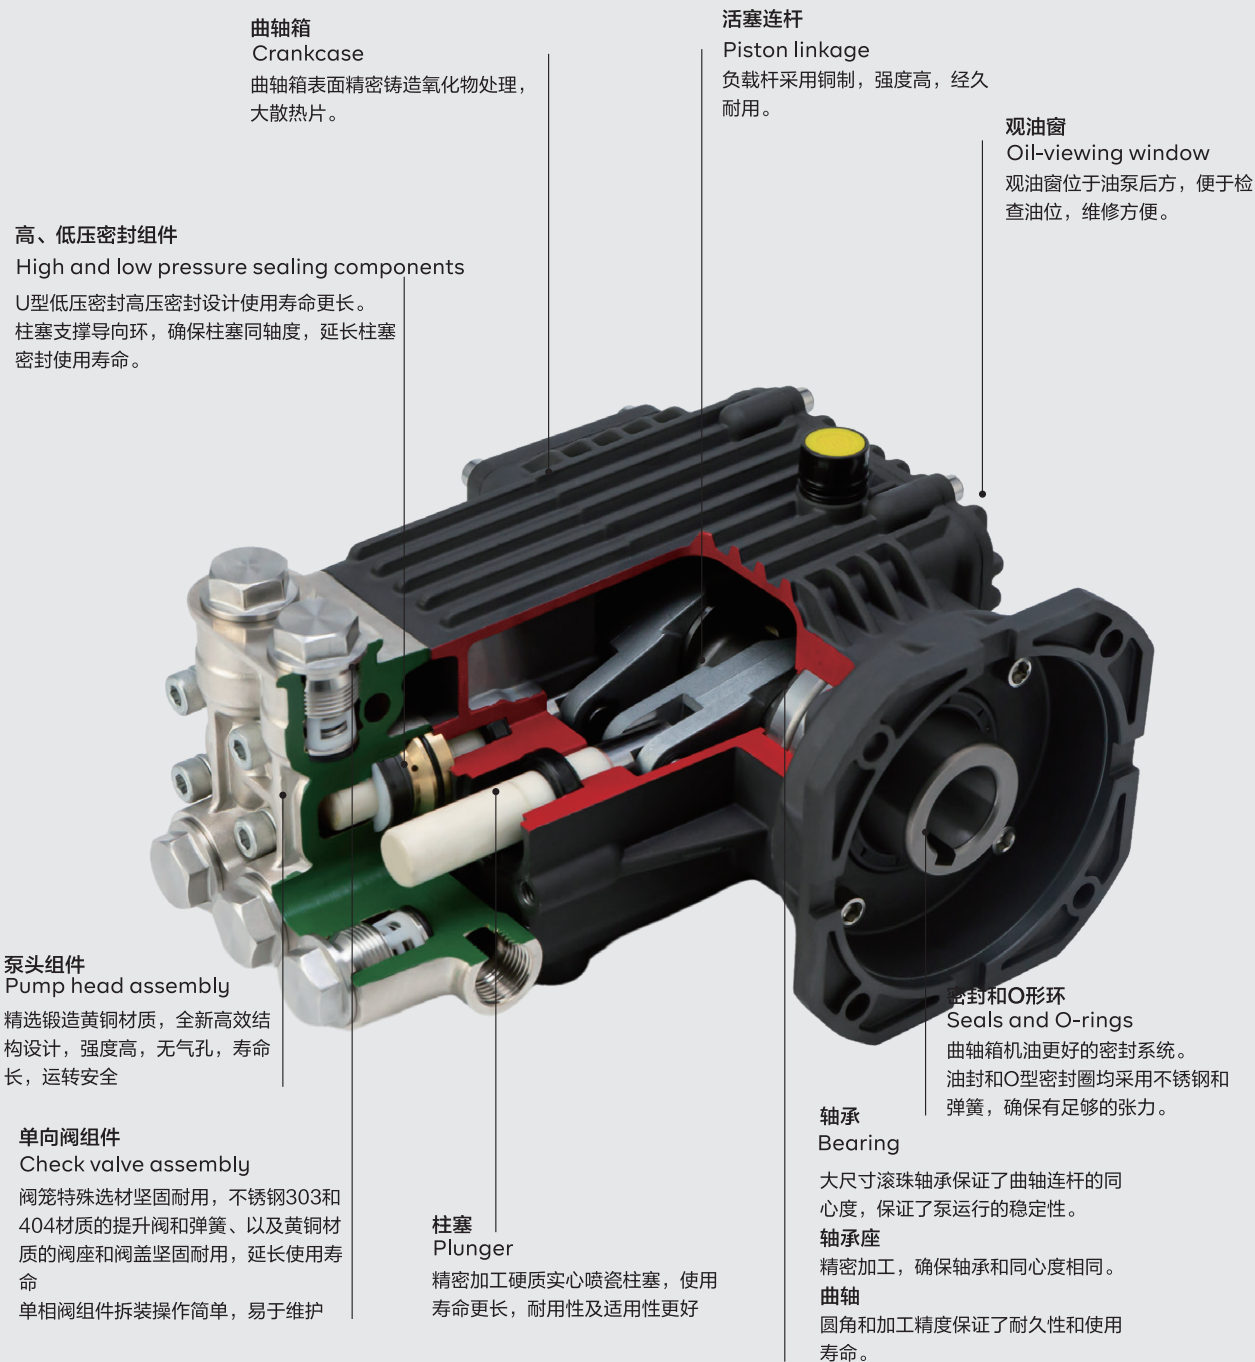

HIGH PRESSURE PUMP HEADS

优质黄铜打造 高压泵头系列

精心制作 / 结构稳定 / 高转速 / 效率高

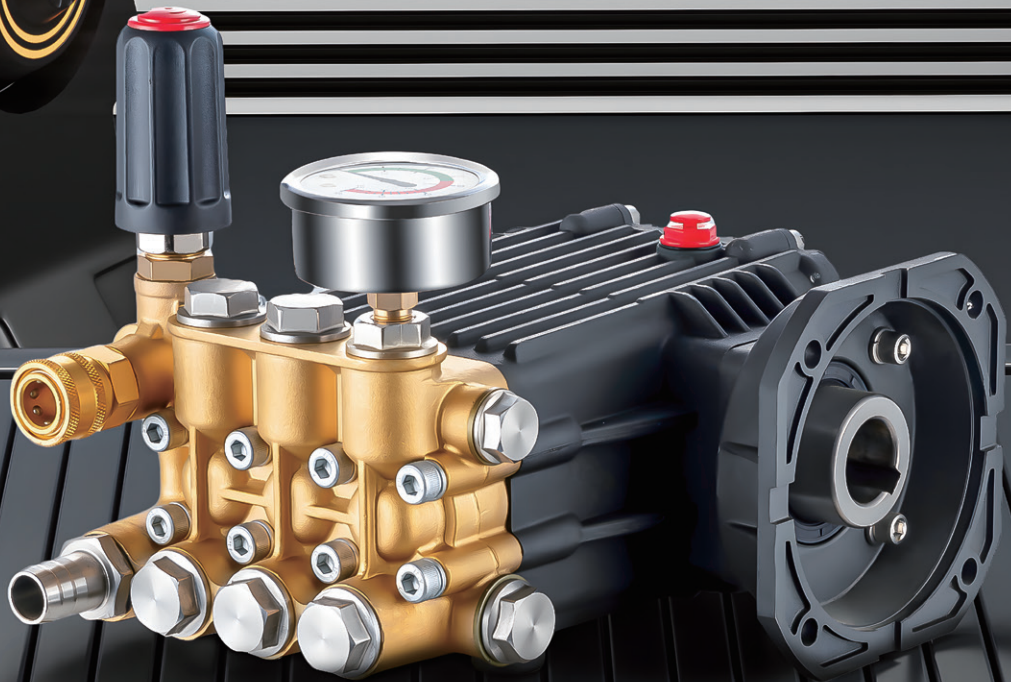

加厚材质 全铜泵头

HIGH PRESSURE PUMP HEADS

高压泵头系列

产品特点 Features

- 1. 优质黄铜打造，严防开裂渗水。
1. Made of high-quality brass to prevent cracking and water seepage
- 2. 强度高，高温一体锻造。
2. High strength, high temperature integrated forging.
- 3. 输出稳定，动力强劲。
3. The output is stable and the power is strong.


技术参数 / Technical parameters

型号 Model	工作压力 Working Pressure		流量 Flow Rate	配套动力 Power		电压 Voltage	转速 Speed	重量 G.W.	进水口 Inlet	出水口 Outlet	柱塞直接 Crank bore	轴径 Shaft diameter
	Bar	PSI	L/MIN	KW	HP	V	RPM	KG			MM	MM
ZX-AA1814	300	4350	15	10.0	12.0	380	1450	11	3/4"	3/8"	18	28
ZX-AA2014	250	3625	15	10.0	12.0	380	1450	11	3/4"	3/8"	20	28

产品细节 Product Details



调节阀
Control valves



全铜泵头
All-copper pumphead



曲轴箱
Crankcase



技术参数 / Technical parameters

型号 Model	工作压力 Working Pressure		流量 Flow Rate	配套动力 Power		电压 Voltage	转速 Speed	重量 G.W.	进水口 Inlet	出水口 Outlet	柱塞直接 Crank bore	轴径 Shaft diameter
	Bar	PSI	L/MIN	KW	HP	V	RPM	KG			MM	MM
ZX-AB1814	300	4350	15	10.0	12.0	380	1450	11	3/4"	3/8"	18	28
ZX-AB2012	250	3625	16	7.5	10.0	380	1450	11	3/4"	3/8"	20	28
ZX-AB2014	250	3625	20	10.0	12.0	380	1450	11	3/4"	3/8"	20	28
ZX-AB2212	200	2900	20	7.5	10.0	380	1450	11	3/4"	3/8"	22	28
ZX-AB2214	200	2900	23	10.0	12.0	380	1450	11	3/4"	3/8"	22	28

HIGH PRESSURE PUMP HEADS

高压泵头系列

产品细节 Product Details



调节阀

Control valves

全铜泵头

All-copper pumphead

曲轴箱

Crankcase



技术参数 / Technical parameters

型号 Model	工作压力 Working Pressure		流量 Flow Rate	配套动力 Power		电压 Voltage	转速 Speed	重量 G.W.	进水口 Inlet	出水口 Outlet	柱塞直接 Crank bore	轴径 Shaft diameter
	Bar	PSI	L/MIN	KW	HP	V	RPM	KG			MM	MM
ZX-AC1814	300	4350	15	10.0	12.0	380	1450	11	3/4"	3/8"	18	28
ZX-AC2012	250	3625	16	7.5	10.0	380	1450	11	3/4"	3/8"	20	28
ZX-AC2014	250	3625	20	10.0	12.0	380	1450	11	3/4"	3/8"	20	28
ZX-AC2212	200	2900	20	7.5	10.0	380	1450	11	3/4"	3/8"	22	28
ZX-AC2214	200	2900	23	10.0	12.0	380	1450	11	3/4"	3/8"	22	28

产品细节 Product Details



调节阀

Control valves

全铜泵头

All-copper pumphead

曲轴箱

Crankcase




技术参数 / Technical parameters

型号 Model	工作压力 Working Pressure		流量 Flow Rate	配套动力 Power		电压 Voltage	转速 Speed	重量 G.W.	进水口 Inlet	出水口 Outlet	柱塞直接 Crank bore	轴径 Shaft diameter
	Bar	PSI	L/MIN	KW	HP	V	RPM	KG			MM	MM
ZX-AD1810	100	1450	11	2.2	3.0	220	1450	9	3/4"	3/8"	18	28
ZX-AD1812	100	1450	14	2.2	3.0	220	1450	9	3/4"	3/8"	18	28
ZX-AD1814	250	3625	15	7.5	10.0	380	1450	9	3/4"	3/8"	18	28

HIGH PRESSURE PUMP HEADS

高压泵头系列

产品细节 Product Details

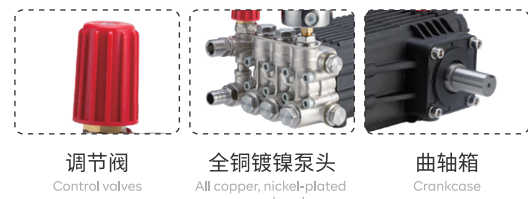

调节阀

Control valves

全铜镀镍泵头

All copper, nickel-plated
pump heads

曲轴箱

Crankcase



技术参数 / Technical parameters

型号 Model	工作压力 Working Pressure		流量 Flow Rate	配套动力 Power		电压 Voltage	转速 Speed	重量 G.W.	进水口 Inlet	出水口 Outlet	柱塞直接 Crank bore	轴径 Shaft diameter
	Bar	PSI	L/MIN	KW	HP	V	RPM	KG			MM	MM
ZX-AE1814	300	4350	15	10.0	12.0	380	1450	11	3/4"	3/8"	18	24

产品细节 Product Details



调节阀

Control valves

全铜泵头

All-copper pumphead

曲轴箱

Crankcase



技术参数 / Technical parameters

型号 Model	工作压力 Working Pressure		流量 Flow Rate	配套动力 Power		电压 Voltage	转速 Speed	重量 G.W.	进水口 Inlet	出水口 Outlet	柱塞直接 Crank bore	轴径 Shaft diameter
	Bar	PSI	L/MIN	KW	HP	V	RPM	KG			MM	MM
ZX-AF1814	300	4350	15	10.0	12.0	380	1450	11	3/4"	3/8"	18	24
ZX-AF2012	250	3625	16	7.5	10.0	380	1450	11	3/4"	3/8"	20	24
ZX-AF2014	250	3625	20	10.0	12.0	380	1450	11	3/4"	3/8"	20	24
ZX-AF2212	200	2900	20	7.5	10.0	380	1450	11	3/4"	3/8"	22	24
ZX-AF2214	200	2900	23	10.0	12.0	380	1450	11	3/4"	3/8"	22	24

HIGH PRESSURE PUMP HEADS

高压泵头系列


产品细节 Product Details



技术参数 / Technical parameters

型号 Model	工作压力 Working Pressure		流量 Flow Rate	配套动力 Power		转速 Speed	重量 G.W.	进水口 Inlet	出水口 Outlet	柱塞直接 Crank bore	轴径 Shaft diameter
	Bar	PSI	L/MIN	HP		RPM	KG			MM	MM
ZX-AG1807	250	3625	18	13		3400	11	3/4"	3/8"	18	25
ZX-AG1809	300	4350	20	15		3400	11	3/4"	3/8"	18	25.4
ZX-AG2009	200	2900	24	15		3400	11	3/4"	3/8"	20	25.4

产品细节 Product Details

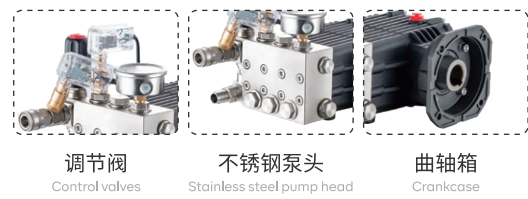

技术参数 / Technical parameters

型号 Model	工作压力 Working Pressure		流量 Flow Rate	配套动力 Power		电压 Voltage	转速 Speed	重量 G.W.	进水口 Inlet	出水口 Outlet	柱塞直接 Crank bore	轴径 Shaft diameter
	Bar	PSI	L/MIN	KW	HP	V	RPM	KG			MM	MM
ZX-AD1812	200	2900	14	4.0	5.5	380	1450	11	3/4"	3/8"	18	28
ZX-AD1814	300	4350	15	10.0	12.0	380	1450	11	3/4"	3/8"	18	28

HIGH PRESSURE PUMP HEADS

高压泵头系列

产品细节 Product Details



技术参数 / Technical parameters

型号 Model	工作压力 Working Pressure		流量 Flow Rate	配套动力 Power		电压 Voltage	转速 Speed	重量 G.W.	进水口 Inlet	出水口 Outlet	柱塞直接 Crank bore	轴径 Shaft diameter
	Bar	PSI	L/MIN	KW	HP	V	RPM	KG			MM	MM
ZX-BA1812	200	2900	14	4.0	5.5	380	1450	9	3/4"	3/8"	18	28
ZX-BA1814	250	3625	15	7.5	10.0	380	1450	9	3/4"	3/8"	18	28

产品细节 Product Details



技术参数 / Technical parameters

型号 Model	工作压力 Working Pressure		流量 Flow Rate	配套动力 Power		电压 Voltage	转速 Speed	重量 G.W.	进水口 Inlet	出水口 Outlet	柱塞直接 Crank bore	轴径 Shaft diameter
	Bar	PSI	L/MIN	KW	HP	V	RPM	KG			MM	MM
ZX-BC1812	200	2900	14	4.0	5.5	380	1450	9	3/4"	3/8"	18	28
ZX-BC1814	250	3625	15	7.5	10.0	380	1450	9	3/4"	3/8"	18	28

HIGH PRESSURE PUMP HEADS

高压泵头系列


产品细节 Product Details



技术参数 / Technical parameters

型号 Model	工作压力 Working Pressure		流量 Flow Rate	配套动力 Power		电压 Voltage	转速 Speed	重量 G.W.	进水口 Inlet	出水口 Outlet	柱塞直接 Crank bore	轴径 Shaft diameter
	Bar	PSI	L/MIN	KW	HP	V	RPM	KG			MM	MM
ZX-BD1812	200	2900	14	4.0	5.5	380	1450	9	3/4"	3/8"	18	24
ZX-BD1814	250	3625	15	7.5	10.0	380	1450	9	3/4"	3/8"	18	24

产品细节 Product Details

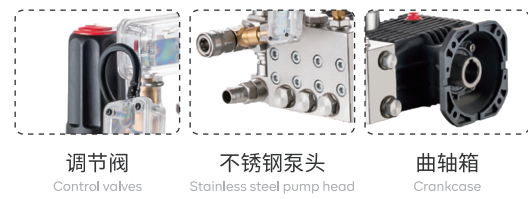

技术参数 / Technical parameters

型号 Model	工作压力 Working Pressure		流量 Flow Rate	配套动力 Power		电压 Voltage	转速 Speed	重量 G.W.	进水口 Inlet	出水口 Outlet	柱塞直接 Crank bore	轴径 Shaft diameter
	Bar	PSI	L/MIN	KW	HP	V	RPM	KG			MM	MM
ZX-BE1812	200	2900	14	4.0	5.5	380	1450	9	3/4"	3/8"	18	28
ZX-BE1814	250	3625	15	7.5	10.0	380	1450	9	3/4"	3/8"	18	28

HIGH PRESSURE PUMP HEADS

高压泵头系列

产品细节 Product Details



技术参数 / Technical parameters

型号 Model	工作压力 Working Pressure		流量 Flow Rate	配套动力 Power		转速 Speed	重量 G.W.	进水口 Inlet	出水口 Outlet	柱塞直接 Crank bore	轴径 Shaft diameter
	Bar	PSI	L/MIN	HP		RPM	KG			MM	MM
ZX-CA1806	120	1740	15	6.5		3400	9	3/4"	3/8"	18	19.05/20
ZX-CA1806	170	2500	15	6.5		3400	9	3/4"	3/8"	18	19.05/20

产品细节 Product Details




技术参数 / Technical parameters

型号 Model	工作压力 Working Pressure		流量 Flow Rate	配套动力 Power		电压 Voltage	转速 Speed	重量 G.W.	进水口 Inlet	出水口 Outlet	柱塞直接 Crank bore	轴径 Shaft diameter
	Bar	PSI	L/MIN	KW	HP	V	RPM	KG			MM	MM
ZX-CB1806	100	1450	14	2.2	3.0	220	2800	8	3/4"	3/8"	18	24
ZX-CB1812	100	1450	14	2.2	3.0	220	1450	8	3/4"	3/8"	18	24

HIGH PRESSURE PUMP HEADS

高压泵头系列


产品细节 Product Details

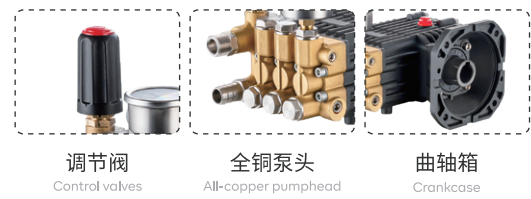

技术参数 / Technical parameters

型号 Model	工作压力 Working Pressure		流量 Flow Rate	配套动力 Power		电压 Voltage	转速 Speed	重量 G.W.	进水口 Inlet	出水口 Outlet	柱塞直接 Crank bore	轴径 Shaft diameter
	Bar	PSI	L/MIN	KW	HP	V	RPM	KG			MM	MM
ZX-DA1509	100	1450	13	2.2	3.0	220	2800	6.5	3/4"	3/8"	15	19/24
ZX-DA1515	100	1450	11	2.2	3.0	220	1450	6.5	3/4"	3/8"	15	28

产品细节 Product Details

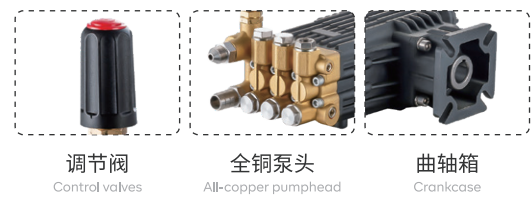

技术参数 / Technical parameters

型号 Model	工作压力 Working Pressure		流量 Flow Rate	配套动力 Power	转速 Speed	重量 G.W.	进水口 Inlet	出水口 Outlet	柱塞直接 Crank bore	轴径 Shaft diameter
	Bar	PSI	L/MIN	HP	RPM	KG			MM	MM
ZX-DB1508	120	1740	15	6.5	3400	6.5	3/4"	3/8"	15	20

HIGH PRESSURE PUMP HEADS

高压泵头系列


产品细节 Product Details



技术参数 / Technical parameters

型号 Model	工作压力 Working Pressure		流量 Flow Rate	配套动力 Power		电压 Voltage	转速 Speed	重量 G.W.	进水口 Inlet	出水口 Outlet	柱塞直接 Crank bore	轴径 Shaft diameter
	Bar	PSI	L/MIN	KW	HP	V	RPM	KG			MM	MM
ZX-FA1409	100	1450	11	2.0	2.6	220	2800	4.5	3/4"	3/8"	14	19

产品细节 Product Details

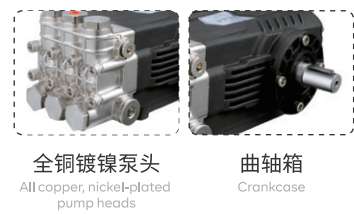

技术参数 / Technical parameters

型号 Model	工作压力 Working Pressure		流量 Flow Rate	配套动力 Power		转速 Speed	重量 G.W.	进水口 Inlet	出水口 Outlet
	Bar	PSI	L/MIN	KW	HP	RPM	KG		
ZX-FB1835	350	5075	18	12.6	16.9	1450	16	3/4"	3/8"
ZX-FB2135	350	5075	21	14.7	19.7	1450	16	3/4"	3/8"
ZX-FB4020	200	2900	40	16	21.3	1450	16	3/4"	3/8"
ZX-FB4520	200	2900	45	18	21.3	1450	16	3/4"	3/8"